


Prensateles para puntada overlock

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm

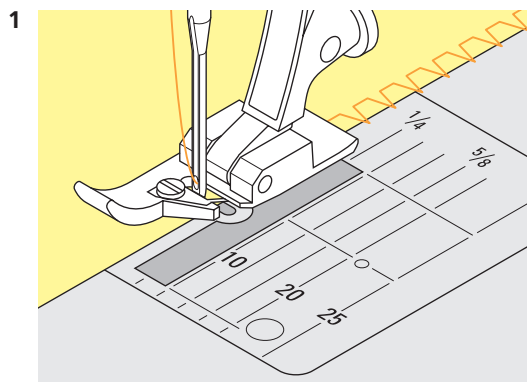


Información

Aplicación

- Para costuras overlock.
- Para el sobrehilado de costuras.
- Para dobladillos a vista en tejidos elásticos.

Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

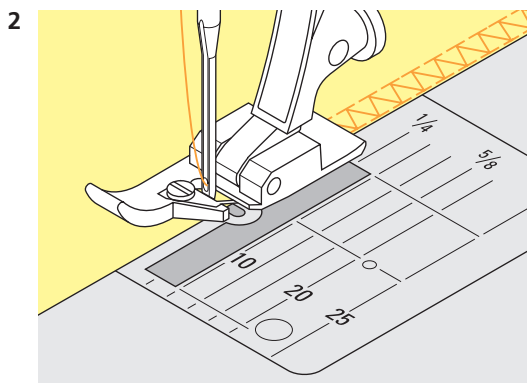

Método de trabajo

Emplear prensateles para puntada overlock

- > Seleccionar puntada overlock o puntada elástica adecuada.
- > Ajustar el ancho de la puntada en 4 – 5.
- > Ajustar la longitud de puntada en 1 – 1,5.
- > Ajustar la posición de aguja preferida. Asegurarse de que la aguja no choque contra la varilla central del prensateles.
- > Ajustar el transportador en costura.
- > Colocar los bordes del tejido debajo del prensateles de forma que la varilla central del prensateles se sitúe exactamente sobre el borde de corte.
- > Costura overlock: Para el remate hacia la derecha la aguja debe clavarse siempre en vacío justo a la derecha de la varilla central del prensateles, de forma que se genere suficiente cantidad de hilo, es decir, para que el borde no se arrugue. (Fig. 1)
- > Sobrehilado de costuras: Emplear puntada en zigzag o puntada overlock. (Fig. 2)

Consejo

- > Para tejidos elásticos, si es posible, reducir la presión del prensateles.
- > Emplear aguja para jersey/bordar.