



Stopvoet

#9

Machine 5.5 | 9 mm

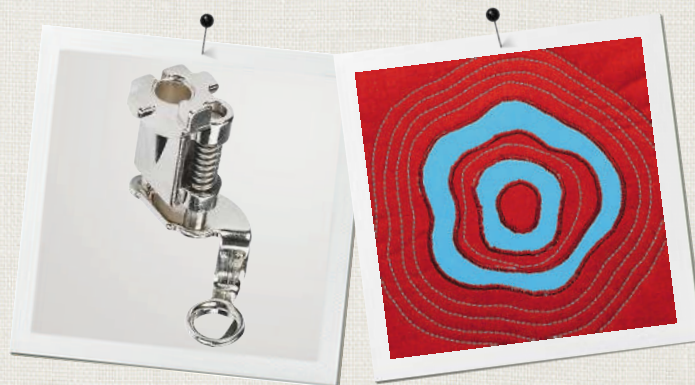

1

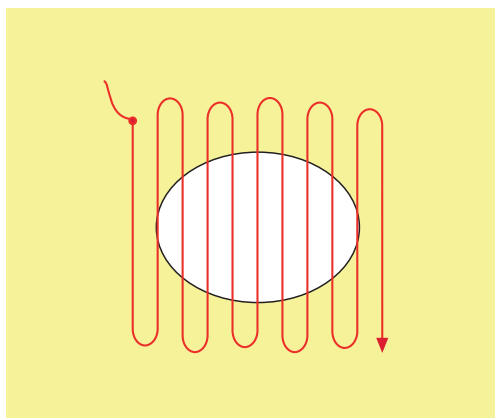

Informatie

Toepassing


- Voor quilten uit de vrije hand of het repareren van gaatjes.
- Voor borduren uit de vrije hand en contourquilten.

Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.

Werkwijze


2

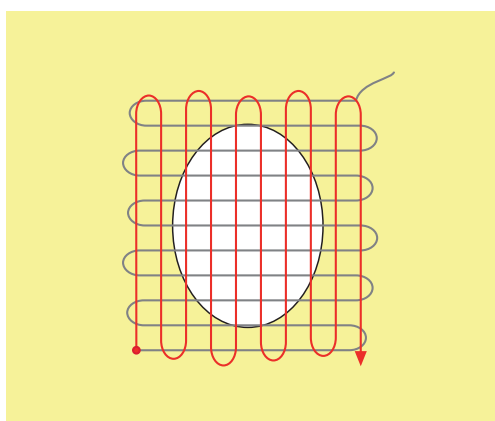

Handmatig stoppen

- > Selecteer de rechte steek.
- > Zet de transporteur omlaag.
- > Bevestig de aanschuiftafel.
- > Span de stof in de stopring (optionele accessoire) en bevestig de stopring aan de stopringaansluiting van de machine.
 - Het gedeelte dat gestopt wordt, blijft gelijkmatig gespannen en vervormt niet.
- > Naai van links naar rechts en geleid de stof zonder druk gelijkmatig met de hand. Maak ronde richtingswijzigingen om gaatjes of draadbreek te voorkomen. Naai de eerste spandraad niet te dicht en over de beschadigde plek heen. (Afb. 1)
- > Draai indien mogelijk de stof in de stofring 90°.
- > Naai de eerste spandraad niet te dicht. (Afb. 2)
- > Draai de stof 180°.
- > Naai opnieuw een losse reeks. (Afb. 3)


3

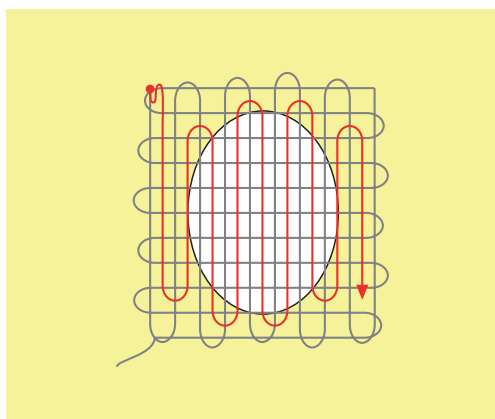

Tips

- > Strijk vóór het stoppen strijkversteving onder het gaatje.
- > Bij draadbreek moet de stof gelijkmatiger worden geleid.
- > Naai onregelmatig lange randen om de draad beter over de stof te verdelen. (Afb. 4)

4

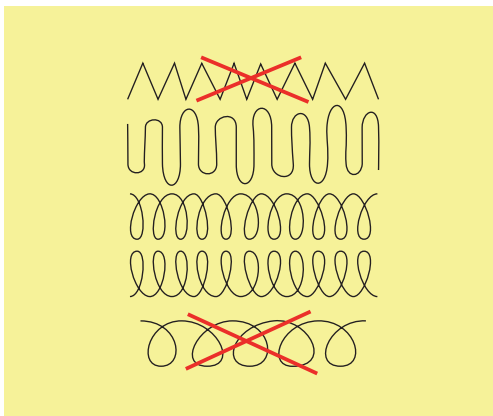

Borduren uit de vrije hand

- > Stel de naaldstand op "Midden" in.
- > Zet de transporteur omlaag.
- > Breng het geselecteerde motief op de goede kant van de stof over.
- > Span de stof in het borduurraam.
- > Naai eerst een paar rechte steken, knip de draden af en naai tot aan de contourlijn.
- > Selecteer een zigzagsteek.
- > Stel de steekbreedte op 1.5 – 5.5 in.
- > Naai eerst de contouren en vul dan de binnenste vlakken gelijkmatig op.
- > Selecteer een rechte steek en hecht met een paar steken af.

